


Manual para Arquiteto Carrier e BLOCOS CAD
visite nosso site www.springercarrier.com.br
e faça o download para agregar valor aos seus projetos.

Distâncias máximas de interligação

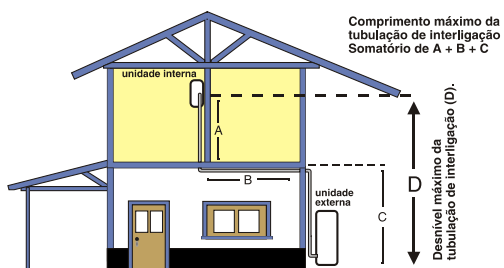

Lindo, discreto e que saiu do lugar comum. A Carrier tem uma obra de arte para se pendurar no teto.

Condensadora 38X
Descarga Horizontal
Compressor Scroll
Aleta GoldFin
18.000 Btu/h
24.000 Btu/h
36.000 Btu/h



Condensadora 38C
Descarga Vertical
Compressor Scroll
36.000 Btu/h
48.000 Btu/h
60.000 Btu/h

Condensadora 38H
Descarga Horizontal
Compressor Scroll
Aleta GoldFin
48.000 Btu/h
60.000 Btu/h



- 18.000 a 60.000 BTU/h;
- Opção de conforto: Refrigeração e Refrigeração/Aquecimento;
- 220 ou 380V;
- Instalação embutida em teto de forro rebaixado;
- Filtros:
Eletrostático que remove partículas suspensas;- opcional;
Carvão ativado que neutraliza odores;- opcional;
Fácil remoção frontal para limpeza;
- Operação silenciosa;
- Timer 24 horas;
- Sleep, para garantir um sono tranquilo e confortável;
- Função desumidificação;
- Air sweep: movimento e controle automático do direcionamento vertical de ar;
- Função "dormir" ajusta a temperatura de forma gradativa, evitando o frio ou o calor excessivo devido à desaceleração do metabolismo do corpo durante a noite.

TK MIRAGGIO - D - 04/06



Carrier

LÍDER MUNDIAL EM AR CONDICIONADO

Carrier

LÍDER MUNDIAL EM AR CONDICIONADO

0800 78 8668

www.springer.com.br

A valorização da arquitetura
e da funcionalidade.


Split Miraggio
A obra de arte que saiu do lugar comum.





Split Miraggio

O conforto no lugar certo.

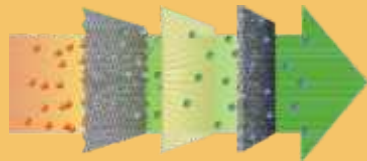

Kit Qualidade do Ar Interior:(Opcional): máxima eficiência na filtragem.


Para aumentar ainda mais a eficiência do sistema de filtragem, podem ser adicionados mais dois estágios de filtragem - filtro eletrostático e de carvão ativado - proporcionando uma maior qualidade do ar que você respira. Estes filtros retêm poeira microscópica, vírus e partículas de fumaça e são eficazes também na prevenção ao mofo e crescimento de fungos.



Basta acionar a função sweep para que o ar seja uniforme e automaticamente distribuído por todo o ambiente.



Sistema exclusivo de distribuição de ar por dois, três ou quatro lados. Limitando-a por três lados pode-se adicionar um duto e uma segunda grelha de saída, num ambiente próximo.

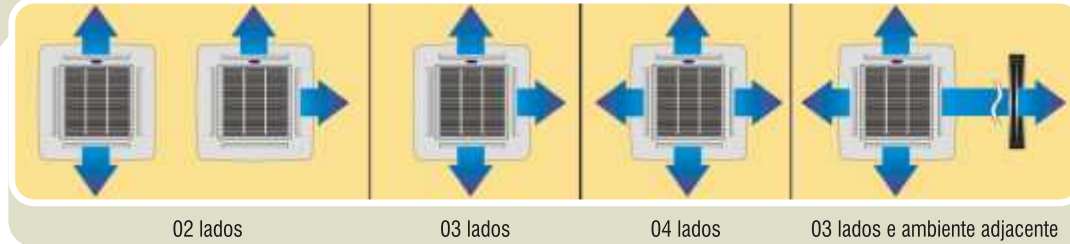

Para adequada vedação da saída de ar, adquira os kits obstrução:
Códigos: 40GK-900--003-40 (18.000 e 24.000 Btu/h)
40GK-900--013-40 (36.000, 48.000 e 60.000 Btu/h)

Características técnicas

Unidade Interna					Unidade externa				Conjunto							
Refrigeração/Aquecimento	Vazão de ar Nominal (m3/h)	Velocidades	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem	Refrigeração	Refrigeração/Aquecimento	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem	Capacidade Nominal (Btu/h)	Alimentação Elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Disjuntor (A)	Comprimento Máx. Tubulação (m) (A+B+C do desenho Distâncias Máximas)	Desnivel Máx. Unidades (m) (D do desenho Distâncias Máximas)	Compressor Tipo (*)
40KMC0180BA02THC	670	3	575x298x575	21,5	38XCA018515MC	38XQB018515MC	875x640x330	44	18.000	220-1-60	1866	8,64	16	20	10	R
40KMC0240BA02THC	770	3	575x298x575	21,5	38XCA024515MC	38XQB024515MC	875x640x330	51	24.000	220-1-60	2470	11,31	16	30	10	S
40KMC0360BA02THC	1285	3	825x298x825	38,0	38XCB036515MC	38XQB036515MC	875x640x330	57	36.000	220-1-60	3740	17,68	25	30	10	S
40KMC0360BA02THC	1285	3	825x298x825	38,0	38CCA036515MC	38CQA036515MC	572x659x572	80	36.000	220-1-60	3756	18,10	25	30	15	S
40KMC0480BA02THC	1600	3	825x298x825	38,0	38CCA048535MC	38CQA048535MC	762x912x762	87	48.000	220-3-60	4039	13,30	20	30	15	S
40KMC0480BA02THC	1600	3	825x298x825	38,0	38CCA048235MC	38CQA048235MC	762x912x762	87	48.000	380-3-60	4039	8,80	20	30	15	S
40KMC0480BA02THC	1600	3	825x298x825	38,0	38HCA048535MC	38HQA048535MC	1185x995x499	107	48.000	220-3-60	4080	12,97	20	30	10	S
40KMC0480BA02THC	1600	3	825x298x825	38,0	38HCA048235MC	38HQA048235MC	1185x995x499	107	48.000	380-3-60	4080	8,44	15	30	10	S
40KMC0600BA02THC	1800	3	825x298x825	41,0	38CCA060535MC	38CQA060535MC	762x912x762	104,7	60.000	220-3-60	5375	16,80	25	30	15	S
40KMC0600BA02THC	1800	3	825x298x825	41,0	38CCA060235MC	38CQA060235MC	762x912x762	104,7	60.000	380-3-60	5375	10,90	20	30	15	S
40KMC0600BA02THC	1800	3	825x298x825	41,0	38HCA060535MC	38HQA060535MC	1185x995x499	107	60.000	220-3-60	5193	16,95	25	30	10	S
40KMC0600BA02THC	1800	3	825x298x825	41,0	38HCA060235MC	38HQA060235MC	1185x995x499	107	60.000	380-3-60	5270	10,25	20	30	10	S

Kits Miraggio

Capacidade (Btu/h)	18.000-24.000	36-48-60.000
Kit Filtro Eletrostático	40GK-900-001-40	40GK-900-011-41
Kit Filtro de Carvão Ativado	40GK-900-002-40	40GK-900-012-40
Kit Obstrução Insuflamento	40GK-900-003-40	40GK-900-013-40
Kit Bomba de Condensado	40GK-900--401	

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.

(*) R = Rotativo
S = Scroll

Super Silencioso



GOLD FIN

Unidades condensadoras com revestimento exclusivo da Carrier para anti-corrosão, 3X mais resistente em ambientes salinos.



EXCEÇÃO para as condensadoras 38C 36.000, 48.000 e 60.000 Btu/h.

Filtro Carvão Ativado (Opcional)



Filtro Eletrostático (Opcional)

