

Split é Carrier.



- **Plataforma Mundial:** trata-se de um produto global da Carrier desenvolvido e produzido no Brasil, para atender diversas regiões no mundo, atendendo fortes exigências internacionais de qualidade.



- **Sistema de Renovação de Ar:** este equipamento está preparado para permitir a tomada de ar externo buscando a renovação do ar no ambiente, garantindo uma melhor qualidade de ar climatizado.

- **Design:** menor e mais arrojado do mercado, não se percebe no ambiente quando comparado aos atuais.

- **Opções de Conforto:** refrigeração, aquecimento e desumidificação.

- **Posição de instalação** pode ser console (sobre o piso) ou underceiling (posição teto).

- **Três Tamanhos Diferentes:** para atender as capacidades de 18.000 a 60.000 Btu/h.

- **Controle remoto:** dois tipos de controle sem fio e um com fio que permite conectar até 6 unidades internas comandadas pelo mesmo controle.



- **MELHOR nível sonoro** do mercado.



- **Sistema de Filtragem (opcional), Exclusividade CARRIER:** (Filtro de Carvão Ativado, Filtro Foto-Catalítico e Filtro Eletrostático), para garantir seu bem-estar e conforto.



- **Garantia total de 3 anos.**



Posição teto

Versatilidade para o conforto nos estabelecimentos comerciais.



Turn to the Experts.SM
LÍDER MUNDIAL EM AR CONDICIONADO

ECOLIFE

TECNOLOGIA VOLTADA AO MEIO AMBIENTE.



PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA



AR ECOLÓGICO



BELEZA ECOLÓGICA



CALOR ECOLÓGICO



CONFORTO ECOLÓGICO



INFINIDADE ECOLÓGICA



GARANTIA ECOLÓGICA



SILÊNCIO ECOLÓGICO

A Carrier lançou o Split Space, um climatizador de ar desenvolvido para quem prima por soluções versáteis em seu estabelecimento comercial; seja em bares, restaurantes, escritórios e muitos outros lugares onde o conforto é essencial.



Unidades condensadoras com revestimento exclusivo CARRIER para anti-corrosão, 3X mais resistentes em ambientes salinos. Exceção para as capacidades 36.000, 48.000 e 60.000 BTU/h nos modelos 38CC/Q.

Novos modelos 48 e 60.000 Btu/h (só frio)

- Menor tamanho
- Menos área de piso
- Mais fácil de instalar



unidades externas

Descarga vertical - 38CC/ 38CQ
36.000 Btu/h
48.000 Btu/h
60.000 Btu/h
Compressor Scroll



Descarga horizontal-38HC/ 38HQ
48.000 Btu/h
60.000 Btu/h
Compressor Scroll
Aleta GoldFin




18.000 Btu/h
24.000 Btu/h - 38XC/ 38XQ
30.000 Btu/h
36.000 Btu/h
Compressor Scroll
Aleta GoldFin

Confort Zone Manager (opcional para modelos 42XQA):

controles para automatização de unidades instaladas em diversos ambientes.

- Permite controle individual para cada unidade e/ou zona
- Habilita controle remoto para cada unidade
- Programação liga/desliga
- Retém programação na falta de energia
- Máximo 32 unidades por Zona
- Máximo de 08 Zonas




NOVO CONTROLE



- Design compacto e moderno
- Todas as funções com fácil utilização



Sistema de filtragem em 4 etapas (opcional):

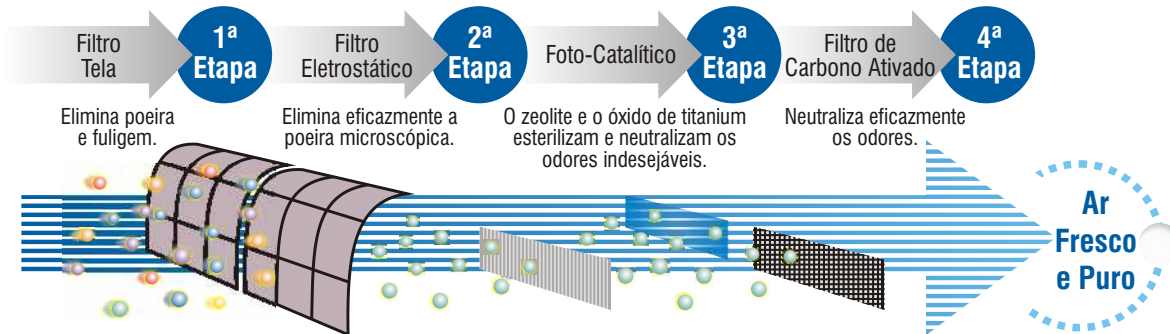

O filtro foto-catalítico deve ser lavado em água corrente e exposto à luz solar.

Codificação do Sistema de Filtragem

CAPACIDADE (BTU/h)	KIT FILTRO
18 e 24	K42XAFP12 K42XAFP13
30 e 36	K42XAFG12 K42XAFG13
48 e 60	K42XAFG12 K42XAFG13 Nas extremidades K42XAFP13 No centro

Características técnicas

Unidade Interna					Unidade externa				Conjunto						
Refrigeração / Aquecimento	Vazão de ar Nominal (m³/h)	Velocidades	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem	Modelo		Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem	Capacidade Nominal (Btu/h)	Alimentação Elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Disjuntor (A)	Distância Máx. "A" (m)	Desnivel Máx. "B" (m)
					Refrigeração	Refrigeração / Aquecimento									
42XQB018515KC	820	3	1040x232x625	23,0	38XCA018515MC	38XQB018515MC	875x640x330	44	18.500	220-1-60	1960	8,80	20	20	10
42XQB024515KC	885	3	1040x232x625	23,5	38XCA024515MC	38XQB024515MC	875x640x330	51	24.000	220-1-60	2468	11,34	20	20	10
42XQB030515KC	1090	3	1200x232x625	26,1	38XCB030515MC	38XQB030515MC	875x640x330	57	30.000	220-1-60	3092	14,73	25	30	10
42XQB036515KC	1150	3	1200x232x625	27,2	38XCB036515MC	38XQB036515MC	875x640x330	57	36.000	220-1-60	3740	17,83	25	30	10
42XQB036515KC	1150	3	1200x232x625	27,2	38CCA036515MC	38CQA036515MC	572x659x572	80	36.000	220-1-60	3790	18,25	25	30	10
42XQB048515KC	1600	3	1650x232x625	37,6	-	38CQA048535MC	762x912x762	108	48.000	220-3-60	4820	13,02	20	30	10
42XQB048515KC	1600	3	1650x232x625	37,6	38CCC048535MC	-	572x870x572	56	48.000	220-3-60	4720	13,40	20	30	10
42XQB048515KC	1600	3	1650x232x625	37,6	-	38CQA048235MC	762x912x762	108	48.000	380-3-60	4820	8,90	15	30	10
42XQB048515KC	1600	3	1650x232x625	37,6	38CCC048235MC	-	572x870x572	56	48.000	380-3-60	4720	8,90	15	30	10
42XQB048515KC	1600	3	1650x232x625	37,6	38HCA048535MC	38HQA048535MC	1133x950x437	107	48.000	220-3-60	4720	13,40	20	30	10
42XQB048515KC	1600	3	1650x232x625	37,6	38HCA048235MC	-	1133x950x437	107	48.000	380-3-60	4720	8,90	15	30	10
42XQB060515KC	1750	3	1650x232x625	40,1	-	38CQA060535MC	762x912x762	108,0	60.000	220-3-60	6090	17,20	25	30	10
42XQB060515KC	1750	3	1650x232x625	40,1	38CCC060535MC	-	572x870x572	64,0	60.000	220-3-60	5440	15,60	25	30	10
42XQB060515KC	1750	3	1650x232x625	40,1	-	38CQA060235MC	762x912x762	108,0	60.000	380-3-60	6090	10,80	20	30	10
42XQB060515KC	1750	3	1650x232x625	40,1	38CCC060235MC	-	572x870x572	64,0	60.000	380-3-60	5440	10,20	20	30	10
42XQB060515KC	1750	3	1650x232x625	40,1	38HCA060535MC	38HQA060535MC	1133x950x437	107	60.000	220-3-60	5440	15,32	25	30	10
42XQB060515KC	1750	3	1650x232x625	40,1	38HCA060235MC	-	1133x950x437	107	60.000	380-3-60	5440	9,87	20	30	10

A unidade interna acompanha controle remoto sem fio. Para controle remoto sem fio K42XA5LC ou controle remoto com fio K42XA5WC deve ser adquirida a unidade interna versão 42XQA e o kit controle. * O modelo de 24.000 Btu/h só permite comprimento máximo de 30m. Para maiores informações sobre distância máxima de outros modelos, consulte seu representante. A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Para a instalação do seu ar condicionado, escolha sempre as empresas credenciadas Carrier e garanta a segurança e o conforto do seu empreendimento.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



Turn to the Experts.™

0800 728 8668
www.springer.com.br