

**Condicionadores
de Ar LG**



Cassete



Split Cassete



Design que valoriza a arquitetura e a funcionalidade.

Ideal para consultórios, escritórios ou salas comerciais. Economia de espaço nobre.

SPLIT CASSETTE	LT-C362DLC0	LT-C48DLC0
Capacidade (BTUs/h)	36.000	48.000
Operação	Frio	Frio
Características Técnicas		
Tensão, Frequência, Fase (V, HZ, ø)	220/60/1	220/60/1
Consumo Frio (Watts)	4.000	5.000
E.E.R (BTUs/h.w)	9,0	9,13
Vazão de Ar Int./Ext. (m ³ /min.)	22/52	30/58
Desumificador (l/h)	5	5,3
Nível de Ruído (Int./Ext.) dB (A)	41/58	39/62
Características		
Defletor de Ar	4-dir	4-dir
Timer	Sim	Sim
Compressor	Scroll	Scroll
Brisa Seca Suave	Sim	Sim
Controle Remoto	Sim	Sim
Jet Cool	Sim	Sim
Diagnóstico Automático	Sim	Sim
Reinício Automático	Sim	Sim
Filtro Purificador de Ar antifungo/lavável	Sim	Sim
Dimensões		
Dimensões (LxAxP) (mm) - (un. ext.)	870x800x320	900x1225x370
Dimensões (LxAxP) (mm) - (un. int.)	840x288x840	840x288x840
Peso Líquido (kg) - (un. int.)	35	35
Peso Líquido (kg) - (un. ext.)	80	93

Garantia de 5 anos, no compressor e 2 anos no produto


- **Melhor distribuição do ar, com insuflamento em quatro direções.**



- **Filtro Purificador de Ar antifungo/lavável.**

Aumenta a eficiência do sistema de filtragem que elimina os fungos e bactérias proporcionando ar mais puro.

- **Ideal para ambientes que requerem aparelho embutido em forro ou teto rebaixado em no mínimo 300 mm.**
- **Para instalações de até 3 m de altura, a velocidade do motor é reduzida para diminuir a velocidade do ar.**
- **Para instalações acima de 3 m de altura, a velocidade do motor é elevada para aumentar a velocidade do ar.**
- **Bomba de drenagem de água capaz de drenar até 700 mm de altura, solucionando qualquer problema de instalação.**
- **Praticidade na manutenção e acesso aos filtros proporcionando menores custos de manutenção.**
- **Controle de temperatura independente por ambiente.**

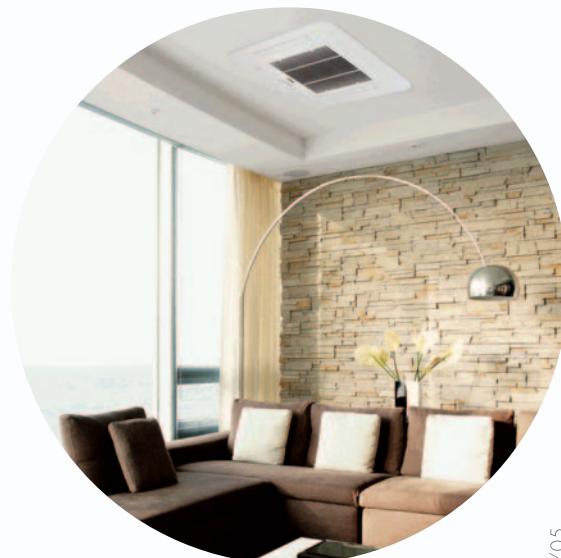

LG

SAC serviço de atendimento ao consumidor
0800 707 5454
WWW.LGE.COM.BR