



**Condicionadores
de Ar LG**



**Split
Piso-Teto**



Split Piso-Teto




O novo design aerodinâmico e arredondado valoriza a decoração do espaço.

A LG reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto sem aviso prévio.

SPLIT PISO-TETO	CB-181FLA	CB-181QLA	CB-241FLA	CB-241QLA
Capacidade (BTUs/h)	18.000	18.000	24.000	24.000
Operação	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Características Técnicas				
Tensão, Frequência, Fase (V, HZ, Ø)	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1
Consumo Frio/Quente (Watts)	1.950	1.750/1.750	2.700	2.600/2.500
E.E.R (BTUs/h.w)	9,23	10,29	8,88	9,6
Corrente(A)	9,2	8,0/8,0	13,0	12,5/11,5
Vazão de Ar Int./Ext. (m ³ /min.)	13,5/43	13,5/43	15/45	15/45
Desumidificador (l/h)	2,5	2,5	3,5	3,5
Nível de Ruído (Int./Ext.) dB(A)	40/53	40/53	42/57	42/57
Características				
Timer	Sim	Sim	Sim	Sim
Deflexão de Ar (Acima/Abaixo)	Auto	Auto	Auto	Auto
Deflexão de Ar (Direita/Esquerda)	Manual	Manual	Manual	Manual
Brisa Seca e Suave	Sim	Sim	Sim	Sim
Gold Protection	Sim	Sim	Sim	Sim
Diagnóstico Automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Reinício Automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle Remoto	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de Filtro	Antibactéria	Antibactéria	Antibactéria	Antibactéria
Dimensões				
Dimensões (LxAxP) (mm) - (un. ext.)	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320
Dimensões (LxAxP) (mm) - (un. int.)	1200 x 615 x 205	1200 x 615 x 205	1200 x 615 x 205	1200 x 615 x 205
Peso Líquido (kg) - (un. int.)	30	30	30	30
Peso Líquido (kg) - (un. ext.)	58	58	60	60

• Controle direcional do fluxo de ar.

A direção do fluxo de ar pode ser regulada.

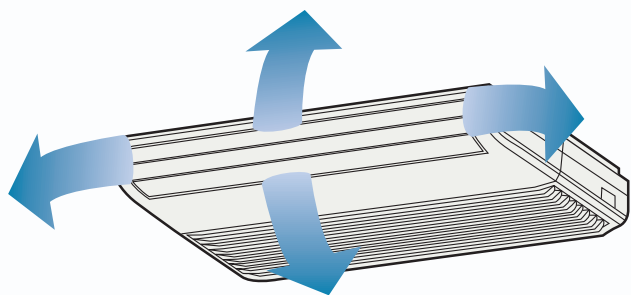

• Versatilidade de instalação sob teto ou no piso.



• Filtro Purificador de Ar antifungo/lavável.

Aumenta a eficiência do sistema de filtragem que elimina os fungos e bactérias proporcionando ar mais puro.

• Baixo nível de ruído, o que proporciona mais conforto.



SAC serviço de atendimento ao consumidor
0800 707 5454
WWW.LGE.COM.BR