

Manual para Arquiteto e Blocos CAD disponíveis no site www.springercarrier.com.br para consulta e download.



A sutileza do seu bem-estar.

- Capacidade de 12.000 a 60.000 Btu/h.
- Opções de conforto: refrigeração; refrigeração e aquecimento.
- GoldFin, revestimento exclusivo da Carrier para anti-corrosão no trocador de calor, 3x mais resistente em ambientes salinos (exceção nas capacidades 36.000, 48.000 e 60.000 Btu/h dos modelos 38CC/Q).
- Opções de comando: controle remoto sem fio e controle remoto com fio.
- Sistema de filtragem: tela lavável.
- Atende a Portaria GM/MS 3.523/98 de qualidade do ar interior, com o uso do Filtro tipo G3 (opcional).

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TK VERSATILE - J - 04/07



Turn to the Experts.™

0800 728 8668
www.springer.com.br



Turn to the Experts.™

O conforto que se sente com a tecnologia que não se vê.

Split Versatile






Split Versatile



O Split Versatile pode ser embutido em sancas de gesso, maleiros, armários, console, etc. Máximo conforto com operação silenciosa.

A tecnologia que você não vê, mas sente.

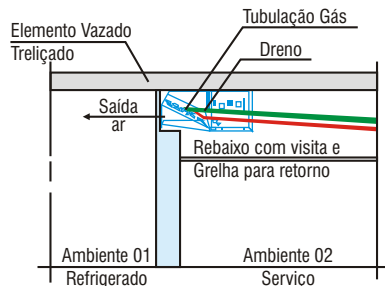

Características técnicas

Refrigeração/Aquecimento	Unidade Interna					Unidade externa				Conjunto					
	Standard	Heavy Duty	Vazão de ar Nominal (m³/h)	Velocidades	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem	Modelo		Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem	Capacidade Nominal (Btu/h)	Alimentação Elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Disjuntor (A)
							Refrigeração	Aquecimento							
42BQA012510	KC	HC	650	3	866x273x424	22	38XCA012515MC	38XQA012515MC	710x545x310	34,0	12.000	220-1-60	1190	5,70	15
42BQA018510	KC	HC	830	3	866x273x424	25	38XCA018515MC	38XQB018515MC	875x640x330	45,0	18.000	220-1-60	1945	9,04	20
42BQA024510	KC	HC	830	3	866x273x424	24	38XCB024515MC	38XQB024515MC	875x640x330	57,0	24.000	220-1-60	2553	11,74	25
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	38XCB030515MC	38XQB030515MC	875x640x330	57,0	30.000	220-1-60	3110	14,81	25
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	38XCB036515MC	38XQB036515MC	875x640x330	57,0	36.000	220-1-60	3900	18,70	25
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	38CCB036515MC	38CQB036515MC	572x655x572	80,0	36.000	220-1-60	3920	18,20	25
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CC048535MC	-	572x870x572	56,0	48.000	220-3-60	4770	13,5	25
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQA048535MC	762x912x762	99,0	48.000	220-3-60	4870	13,80	25
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CC048235MC	-	572x870x572	56,0	48.000	380-3-60	4770	9	20
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQA048235MC	762x912x762	99,0	48.000	380-3-60	4870	9,20	20
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA048535MC	38HQA048535MC	1185x995x499	107,0	48.000	220-3-60	4770	13,5	25
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA048235MC	38HQA048235MC	1185x995x499	107,0	48.000	380-3-60	4770	9	20
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CC060535MC	-	572x870x572	64,0	60.000	220-3-60	5440	15,8	25
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQA060535MC	762x912x762	108,0	60.000	220-3-60	6120	17,40	25
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CC060235MC	-	572x870x572	64,0	60.000	380-3-60	5440	7,16	20
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQA060235MC	762x912x762	108,0	60.000	380-3-60	6120	11,10	20
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA060535MC	38HQA060535MC	1185x995x499	107,0	60.000	220-3-60	5440	15,6	25
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA060235MC	38HQA060235MC	1185x995x499	107,0	60.000	380-3-60	5440	10,3	20

Deve ser adquirido juntamente com a unidade interna o kit controle, que pode ser do tipo controle remoto sem fio ou controle remoto com fio.

K42BASLC - Código Kit controle remoto sem fio K42BA5WC - Código Kit controle remoto com fio
STD= Standard (Pressão estática de 3mmca) HD= Heavy Duty (Pressão estática de 8mmca) As unidades condensadoras 38CC/CQ e 38HC/HQ não contemplam Gold Fin

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.



Distâncias máximas de interligação		
Capacidade (Btu/h)	A (m)	B (m)
12.000	10	5
18.000	20	10
24.000	20*	10
30.000	30	10
36.000	30	15
48.000	30	15
60.000	30	15

*O modelo 24.000 Btu/h só frio permite comprimento máximo de 30 metros.

A tubulação de interligação entre as unidades não acompanha o produto, pois deve ser executada de acordo com as necessidades próprias de cada ambiente a ser climatizado. Solicite ao vendedor a listagem com as empresas credenciadas para que você possa orçar a sua instalação personalizada com profissionais treinados pela fábrica.



Opções de comando



Controle com fio

- Controle remoto com fio.
- Botão liga/desliga
- Seleção do modo de operação através de botão selecionador.
- Temperatura será selecionada através de botões de seleção + e -.
- Três velocidades de insuflamento de ar acionadas por botão.



Controle sem fio

- Comando remoto sem fio com display de cristal líquido.
- Seleção de modo de operação, temperatura e velocidade de insuflamento de ar através de controle microprocessado.
- Timer de 24 horas para determinar o horário de funcionamento.
- Função desumidificação.
- Acionamento de emergência na unidade interna, no caso de perda ou dano do comando remoto.
- Função "dormir" ajusta a temperatura de forma gradativa evitando o frio ou o calor excessivo devido a desaceleração do metabolismo do corpo durante a noite.
- Função "turbo" resfria ou aquece o ambiente rapidamente com um simples toque no botão.

Condensadoras (unidades externas)



Descarga vertical:
36.000 Btu/h
48.000 Btu/h
60.000 Btu/h
Compressor Scroll



Descarga horizontal:
48.000 Btu/h
60.000 Btu/h
Compressor Scroll



12.000 Btu/h
18.000 Btu/h
24.000 Btu/h*
30.000 Btu/h*
36.000 Btu/h*
*Compressor Scroll

Novos modelos
48 e 60.000 Btu/h
(só frio)

- Menor tamanho
- Menos área de piso
- Mais fácil de instalar