




**Condicionadores
de Ar LG**



**Hi Wall
Dual Nano
Plasma**



Hi Wall Dual Nano Plasma

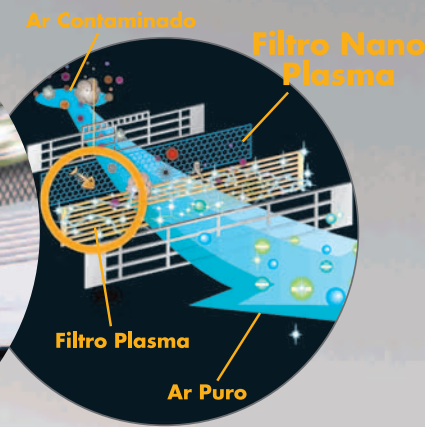

• Novo sistema de purificação de ar Dual Nano Plasma


O ar fica mais puro e livre de ácaros, bactérias, fungos, odores, etc.

8 vezes mais eficiente na remoção de odores.

MULTI-SPLIT	SH-061FLA	SL-090FLA	SL-090QLA	SL-122FLA	SL-122QLA	ST-183FLA	ST-183QLA	ST-243FLA	ST-243QLA
Modelo									
Capacidade (BTU/hr)	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000	18.500	18.500	24.000	24.000
Operação	Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Características Técnicas									
Tensão, Frequência, Fase (V, Hz, ø)	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1
Consumo Frio/Quente (Watts)	460	750	850/800	1250	1190/1100	1700	1850/1850	2370	2480/2480
E.E.R (BTUs/h.w)	12,6	12,0	10,6	9,6	10,1	10,88	10,88	10,13	9,68
Vazão de Ar Int./Ext. (m³/min.)	4,2/17	8,4/25	6,5/25	9,25/25	9,25/25	11,6/42	11,6/42	12,8/42	12,8/42
Desumidificação (l/h)	0,7	0,9	1,1	1,5	1,5	2,2	2,2	2,88	3,1
Nível de Ruído (Int./Ext.) dB(A)	30-34/48	30-37/48	30-37/48	32-39/49	32-39/49	37-42/53	37-42/53	39-42/57	40-45/57
Sistema de Purificação Dual Nano Plasma	-	-	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim
Sistema de Purificação de Ar Plasma	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Gold Protection (Proteção Anticorrosão)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Resfriamento a Jato (Jet Cool)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Operação Adormecer (Sleep)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro Antibactéria (lavável)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Timer	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Brisa Natural - Balanço CHAOS	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Compressor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Desumidificação Saudável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Brisa Seca Suave	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle Remoto	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diagnóstico Automático	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Reinício Automático	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensões									
Dimensões (LxAxP) (mm) - (un. int.)	670x250x156	888x287x170	888x287x170	888x287x170	888x287x170	1090x341x172	1090x341x172	1090x314x172	1090x314x172
Dimensões (LxAxP) (mm) - (un. ext.)	564x525x265	770x540x245	770x540x245	770x540x245	770x540x245	870x655x320	870x655x320	870x655x320	870x655x320
Peso Líquido (kg) - (un. int.)	6	9	9	9	9	12	12	12	12
Peso Líquido (kg) - (un. ext.)	23	32	35	32	35	58	58	60	60
Linha de Líquido (diâmetro) " (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Linha de Gás (diâmetro) " (mm)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)
Distância Máxima (m)	10	15	15	15	15	20	20	30	30
Desnível Máximo (m)	7	7	7	7	7	10	10	15	15

A LG reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto sem aviso prévio.

Garantia de 5 anos, no compressor e 2 anos no produto.



• Sistema de Purificação de Ar PLASMA - ar puro e saudável.

Um filtro especial, exclusivo da LG que, além de remover poeira, elimina ácaros, pólen e pêlos de animais domésticos, evitando doenças alérgicas como a bronquite. Sua lavagem é simples, em água corrente, podendo com isso ser utilizado muito mais vezes.

Dobro de vida útil.

• Proteção Anticorrosão



Depois de
3 anos
(condensadora)

gold
PROTECTION
Anticorrosão

Convencional
Corrosão